


Модуль AS-Z8081

Обозначение	Описание	Параметр	К-во	Корпус
C1, C4, C6, C7	Конденсатор SMD 0805	10 мкФ	4	C0805
C2, C3, C5, C8, C10, C12	Конденсатор SMD 0603	100 нФ	6	C0603
C9, C11	Конденсатор SMD 0603	22 пФ	2	C0402
C13	Конденсатор SMD 0603	1 мкФ	1	C0603
J1	Разъём+трансф. 10/100Base-TX	HFJ11-2450E-L12RL	1	RJ45
L1, L2	Индуктор_SMD, 1206	10 мкГн	2	FB_1206
P1	Разъём 16-Pin	PLD-16	1	HDR2X8
R3, R4, R10	Резистор SMD 0603	1 кОм	3	RES_0603
R5, R9	Резистор SMD 0603	10 кОм	2	RES_0603
R6, R11	Резистор SMD 0603	470 Ом	2	RES_0603
R8	Резистор SMD 0603	62 кОм - 100 кОм	1	RES_0603
R12	Резистор SMD 0603	6.49 кОм	1	RES_0603
U1	Микросхема 100Base-TX PHY	KSZ8081RNACA	1	QFN24
XC1	Кварц	25 МГц	1	HC49s

Совместимые разъёмы-трансформаторы: Amphenol RJMG1BD3B8K1ANR, HanRun HR911105A

Плата, верхняя сторона

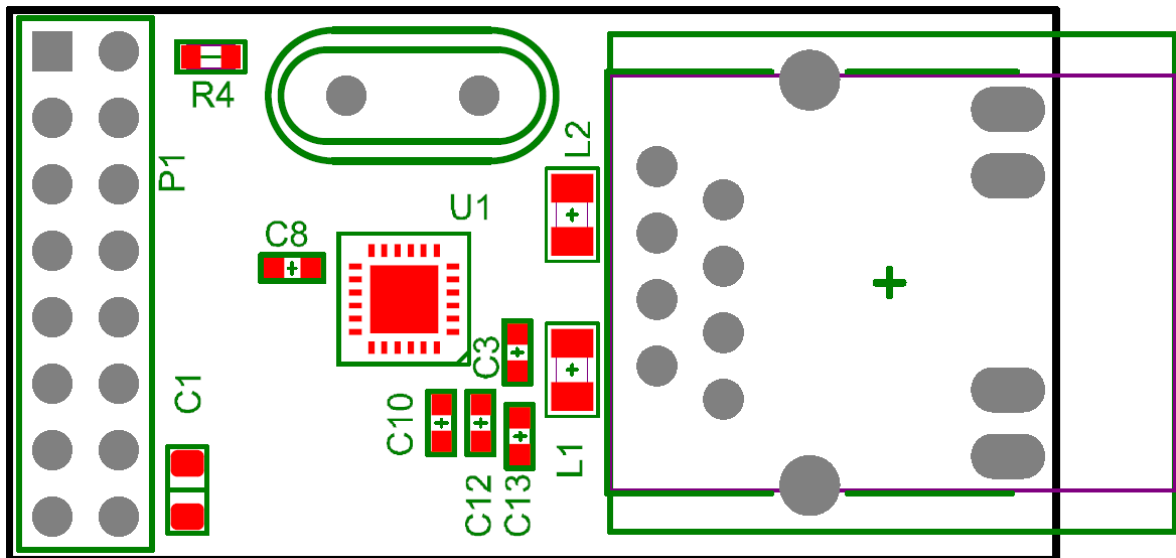

Плата, нижняя сторона

