


### Модуль AS-DM9161

Версия 1.2

*Модуль AS-DM9161 построен на базе микросхемы DM9161 и предназначен для работы в качестве периферийного модуля совместно с контроллером, содержащем MAC-уровень на кристалле.*

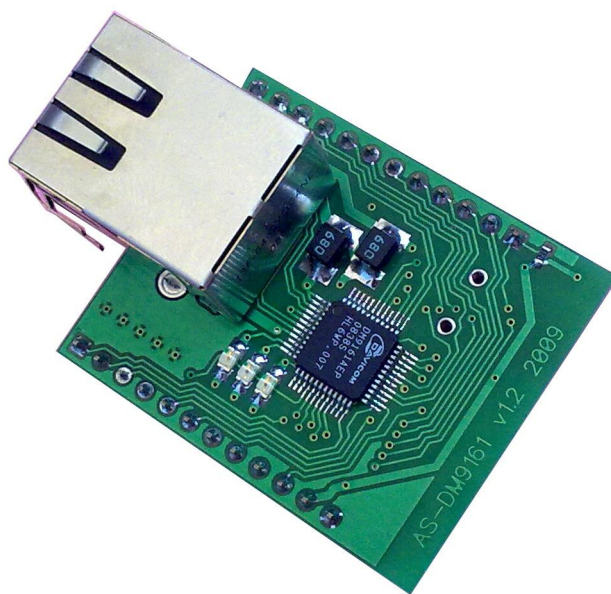

***Возможна работа как по протоколу МП, так и по RMP.***

***Модуль AS-DM9161 имеет следующие аппаратные ресурсы:***

- микросхема DM9161;
- Кварцевый генератор на 50 МГц
- два разъема типа PBS-12 для подключения к основной плате;
- разъем типа RJ45, интерфейс 100Mbit Ethernet;
- три светодиода.

***На плате предусмотрено место для распайки следующих компонентов:***

- кварцевый резонатор 25 МГц.

Модуль AS-DM9161 может использоваться совместно с платой AS-9260.

Апрель 2009